



		STARGEL 5	STARGEL 8	STARGEL 12	STARGEL 8 REVO	STARGEL 12 REVO
Mix per ciclo Mix per cycle / Mélange par cycle / Mixmenge pro Zyklus / Mezcla para ciclo	kg	3 / 5	5 / 8	6 / 12	5 / 8	6 / 12
Produzione oraria Hourly production / Production horaire / Stundenproduktion / Producción horaria	lt	28 / 40	42 / 60	50 / 100	42 / 60	50 / 100
Potenza installata Rated power / Puissance installe / Installierte leistung / Potencia instalada	kW	2,7	5,6	7	5,6	7
Condensazione Condensation / Condensation Kondensation / Condensación		* aria-acqua air-water/air-eau Luft-Wasser/aire-agua	* aria-acqua air-water/air-eau Luft-Wasser/aire-agua	* aria-acqua air-water/air-eau Luft-Wasser/aire-agua	* aria-acqua air-water/air-eau Luft-Wasser/aire-agua	* aria-acqua air-water/air-eau Luft-Wasser/aire-agua
Caratteristiche elettriche Electrical supply / Raccordement électrique / Elektrischer Anschlusswert / Características electricas	STANDARD	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Larghezza Width / Largeur Breite / Ancho	mm	500	500	500	500	500
Profondità Depth / Profondeur Tiefe / Profundidad	mm	750	750	750	750	750
Altezza Height / Hauteur Höhe / Alto	mm	1400	1400	1400	1400	1400
Peso netto/lordo Net-Gross weight / Poids net- brut Netto-Bruttogewicht / Peso neto-bruto	kg	220-250	264-284	310-335	282-302	328-353

* Condensazione ad Aria disponibile con sovrapprezzo. * Air condenser available at extra charge. * Refroidissement à l'aire disponible avec un supplément de prix.
* Die Luftkühlung ist auch verfügbar mit einem Zuschlag. * Condensacion por aire disponible con carga adicional.

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. The quantity per cycle and the hourly production rate will vary according to the mix used. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary. Les caractéristiques indiquées n'ont qu'une valeur indicative. La quantité par sanglage et la production horaire varient selon les mélanges utilisés. Iceteam 1927 se réserve le droit d'effectuer, sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires. Alle aufgeführten Daten sind Richtwerte. Die Produktmenge pro Zyklus und die Stundenleistung variieren je nach verwendetem Mix. Iceteam 1927 behält sich vor, jederzeit ohne Voranzeige, Änderungen vorzunehmen falls sie solche für notwendig hält. Las características mencionadas tienen valor indicativo. La producción horaria puede variar según las mezclas utilizadas. Iceteam 1927 se reserva el derecho de efectuar todas las modificaciones que considere necesarias sin previa advertencia.



Mantecatore elettronico

Electronic
batch freezer



stargel

Agitatore - Beater

Agitatore in acciaio, privo di albero centrale, che garantisce ridotti tempi di estrazione ed un'efficace raschiatura del cilindro. L'assenza di molle nei raschianti rende la pulizia molto semplice.

Stainless steel beater without central shaft, allowing reduced extraction times and a limited gelato residue. The absence of spring on the scrapers makes cleaning much easier.



Portello - Door

Portello a carica frontale in PBT per ridurre la dispersione del freddo e la formazione di condensa.

PBT door with front hopper, able to optimize freezing and reduce condensation on the surface of the door.



Doccetta - Shower

Pratica doccetta con prolunga a scomparsa e comando manuale.

Robust shower with Teflon trigger.



***stargel**



Facili da usare, affidabili, adatti per la produzione di tutti i tipi di Gelato e con un rapporto qualità/prezzo senza pari.

Stargel e Stargel revo sono dotati di 3 diversi cicli di mantecazione.

Reliable and easy to use; suitable for the production of all types of Artisan Gelato and with a matchless quality/price ratio.

Stargel and Stargel revo have 3 different batch freezing cycles.

Ciclo Gelato - Gelato Cycle

Programma di mantecazione per Gelati alla crema. Ciclo dotato di programma mantecazione HOT per controllo ottimale della consistenza del Gelato.

Batch freezing cycle for dairy Gelato. Cycle with HOT batch freezing program for optimum control of Gelato consistency.

Ciclo Cremolata - Cremolata Cycle

Programma preparazione Cremolate alla frutta con raffreddamento discontinuo per ottenere cristalli di ghiaccio omogenei. Ciclo programmabile in funzione di qualità e densità del prodotto desiderato.

Program for the preparation of fruit Cremolata by discontinuous cooling cycle for even ice crystals. Cycle that can be programmed according to the required quality and density of the product.

Ciclo Fruit - Fruit Cycle

Programma di mantecazione per gelati e sorbetti alla frutta.

Freezing cycle for fruit gelati and sorbets.



***stargel revo**



Dialog ready

Stargel & Stargel revo sono macchine predisposte all'installazione del sistema di monitoraggio e teleassistenza facilitata Dialog.

Stargel & Stargel revo are ready for the installation of the Dialog remote assistance and monitoring system.

stargel revo

Agitatore INOX- INOX Beater

Agitatore esclusivo di alta gamma, privo di albero centrale, con raschianti a molla in materiale plastico. Garantisce le massime prestazioni, ridotti tempi di estrazione, ed il minimo residuo.


Stainless steel, high range beater without central shaft, equipped with teflon scrapers. It is a guarantee for the best performances, reduced extraction times and a minimal residue after extraction.



NUOVO portello - NEW Door

Portello con nuova bocca di uscita e sagomatura interna per favorire una rapida e completa estrazione del gelato dal cilindro.

External outlet of the door with a specific internal shaping to help a quick and complete extraction of gelato from the cylinder.

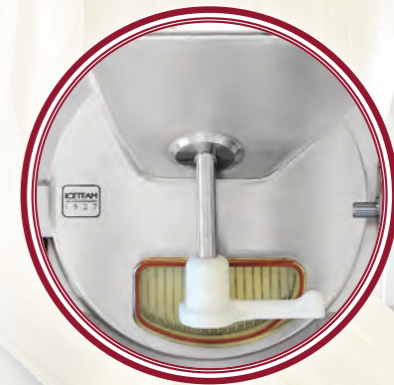

Nuova doccetta - New Shower

Nuova doccetta con corpo in metallo, prolunga a scomparsa in materiale ad alta resistenza, robusta e durevole nel tempo.

New shower with ergonomic metal body and trigger, plugged to the unit with a resilient and long-lasting rubber cable.

